

Szerelési útmutató

39692

Fali tartó konzolhoz

Figyelmeztetés:

- Csak abban az esetben kezdje meg a termék használatát, ha a használati utasításban leírtakat és figyelmeztetéseket elolvasta és megértette. Ha bármilyen kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, kérjük, forduljon az Önhöz legközelebbi forgalmazóhoz.
- Kérjük, olvassa el az útmutatóban szereplő ajánlott távolságot a faltól számítva, az esetleges anyagi kár elkerülése érdekében.
- A termék felszerelését csak abban az esetben tudja szakszerűen elvégezni, ha tisztában van a kiválasztott falfelület tulajdonságaival, illetve a használati útmutatóban leírtakkal.
- Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott felület ellenáll-e a terhelésnek!
- Soha ne lépje túl a maximális terhelhetőséget!
- Falra szerelést követően győződjön meg róla, hogy minden csavar megfelelően rögzítve van-e. Széles, erős csavar használata ajánlott.
- Minden esetben kérjen segítséget a berendezés helyére emeléséhez.
- Húzza meg a csavarokat, de fontos, hogy ne húzza túl, mivel ez károsíthatja az elemeket.
- Kizárólag beltéri használatra! A termék szabadban történő használata meghibásodáshoz illetve személyi sérüléshez vezethet.
- Ajánlott a szerelést és a rögzítést hozzáértő személyre vagy szakemberre bízni!
- Győződjön meg arról, hogy a biztonságosan rögzíthető a berendezés a kiválasztott felületen.
- Húzza meg a csavarokat szorosan, de ne túlhúzza, mert az károsíthatja a csavarokat és gyengítheti azok tartóerejét.
- Ne fúrjon habarcsba vagy hézagokba!
- Tartson távolságot a fal szelétől!
- Kerülje a falban futó vezetékek átfúrását!
- Erősen ajánlott, hogy a tipli a csavar elejétől egészen a csavar végéig érjen el.

Fontos!

- Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt.
- Ha bármelyik alkatrész hiányzik lépjen kapcsolatba a kereskedővel.


A szereléshez szükséges szerszámok:

- Phillips fejű csavarhúzó (min. 200mm hosszú)
- M6 dugókulcs fej és dugókulcs
- Elektromos fúró és 10mm hegy (beton falra szereléshez)
- Jelölő ceruza
- Kalapács

Technikai adatok:

- alkalmazható 17-37" méretű televíziók illetve monitorok rögzítésére
- maximum terhelhetőség: 60 kg
- maximális dőlésszög: -10°

Tartozékok



Fali rögzítő csavar (x4)




Rögzítő dübel (x4)



D8 alátét (x4)



Alátét (x4)



Fali konzol (x1)



M5x16 csavar (x4)



M6x16 csavar (x4)




M8x16 csavar (x4)



Rögzítő panel (x2)



M5x30 csavar (x4)



M6x30 csavar (x4)




M8x30 csavar (x4)



Műanyag távolságtartó (x4)

1. lépés

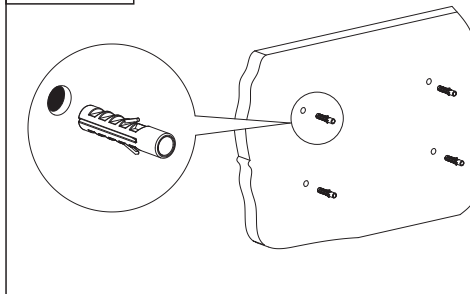


Rajzolja be a rögzítési pontokat megfelelően.

Fúrjon 10 mm átmérőjű lyukakat 60mm mélyen és üsse be a dübeleket.


Csavarja be a csavarokat 3mm távolságot tartva a faltól.

2. lépés

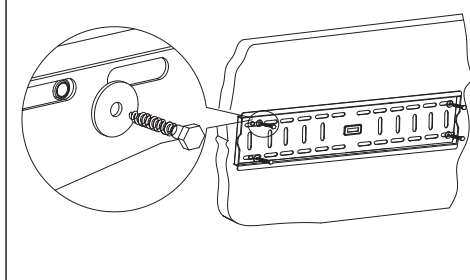


Rögzítse a konzolt a rögzítő csavarok segítségével a dübelekre. Használja az alátétgyűrűket.

3. lépés

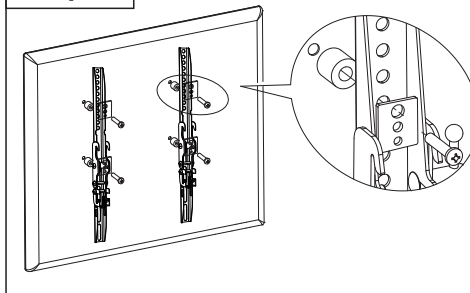

Rögzítse a tartópanelhez a TV készüléket illetve monitort a megfelelő méretű csavarok segítségével a készletből. Helyezze a távolságtartókat a TV készülék illetve monitor és a rögzítő panel közé. Használja az alátéteket.

4. lépés

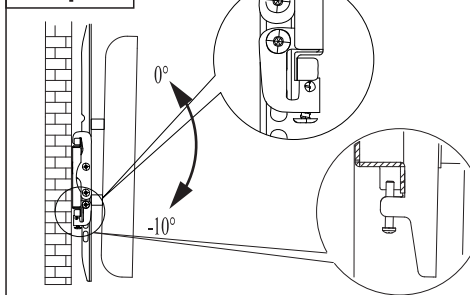

Akassza fel a TV készüléket illetve monitort a rögzített tartó paneleknél majd fixálja azokat a panel aljához a csavarok segítségével. Állítsa be tetszés szerint a készülék dőlésszögét (max.-10°) a csavarok segítségével.

Návod na montáž

39692

Konzola na stenu

Upozornenie:

- Produkt používajte iba vtedy, ak ste si pozorne prečítali a porozumeli všetkým pokynom a upozoreniam v tejto príručke. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky ohľadom vecí popísaných v návode, obráťte sa prosím na predajcu.
- Prosíme, prečítajte si pozorne časť hovoriacu o doporučenej minimálnej vzdialenosti TV od steny preto, aby ste predišli prípadným materiálnym škodám.
- Montáž tohto produktu viete správne a odborne urobiť iba v prípade, že ste oboznámený s vlastnosťami steny, na ktorú ho budete montovať, a s návodom na použitie.
- Ubezpečte sa o tom, že vybraná stena znesie dodatočné namáhanie spôsobené konzolou a namontovaným TV prijímačom!
- Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie konzoly!
- Po montáži na stenu sa presvedčte sa o tom, že všetky skrutky sú dostatočne dotiahnuté. Doporučujeme použiť čo najhrubšie skrutky.
- Pri konečnej montáži prijímaču požiadajte niekoho o pomoc.
- Dotiahnite skrutky, ale nedotiahnite ich až tak, aby ste deformovali nosné časti.
- Iba pre použitie v uzavretých priestoroch! Používanie výrobku pod holým nebom môže viesť k jeho poškodeniu prípadne zraneniu osôb.
- Doporučujeme zveriť montáž a upevnenie do rúk tomu sa rozumejúcej osoby alebo odborníkovi!
- Ubezpečte sa o tom, že zariadenie je bezpečne ukotvené na vybranej stene.
- Dotiahnite skrutky na pevno, ale nedotiahnite ich až tak, aby ste ich poškodili a tým znížili ich nosnosť.
- Upevňovacie otvory nevrtajte do malty alebo do škáry!
- Dodržujte vzdialenosť od kraja steny!
- Pri vŕtaní dávajte pozor na vodiče!
- Silno doporučujeme, aby hmoždinky boli také dlhé, aby vošla do nich celá skrutka.

Dôležité!

Pred montážou sa presvedčte, že balenie obsahuje všetky časti.
Ak niektorá chýba obráťte sa na predajcu.


Náradie potrebné k montáži:

- Skrutkovač s Phillips hlavou (PH min. 200mm dlhý)
- M6 nástrčkový kľúč
- Elektrická vŕtačka a vrták o priemere 10mm (do betónu a tehly)
- Ceruza na značenie
- Kladivo


Technické údaje:

- vhodné pre uchytenie TV alebo monitorov s uhlopriečkou 17-37"
- maximálna nosnosť: 60 kg
- maximálny uhol natočenia vertikálny: - 10°

Príslušenstvo

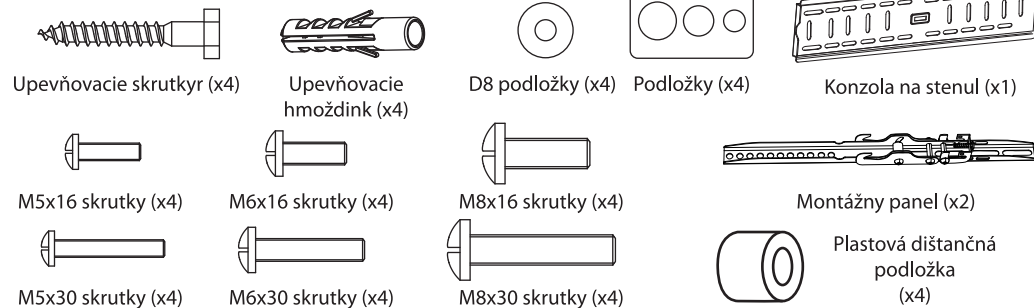


Krok 1.

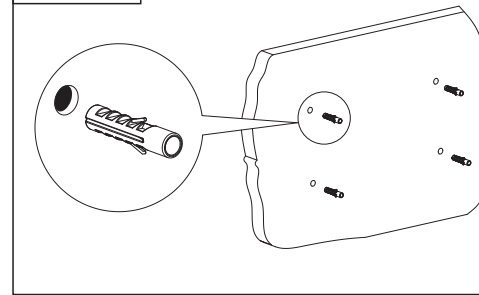


Nakreslite si na stenu presné umiestnenie úchytných bodov
Vyvŕtajte diery o priemere 10 mm a hĺbke 60 mm a natlačte do nich hmoždinky.
Nastrutkujte skrutky do hmoždiniek, ponechajte ich trčať aspoň 3 mm.

Krok 2.

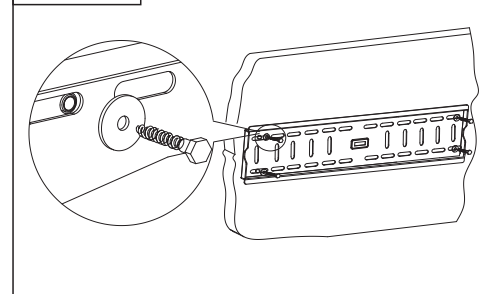


Umiestnite konzolu na skrutky v hmoždinkách a dotiahnite ich. Používajte podložky.

Krok 3.

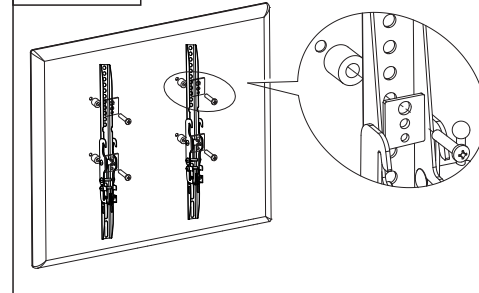

Umiestnite na nosnú plochu TV prijímač alebo monitor a prichyťte ho zodpovedajúcimi skrutkami. Umiestnite dištančnú podložku medzi TV alebo monitor a montážny panel. Používajte podložky.

Krok 4.

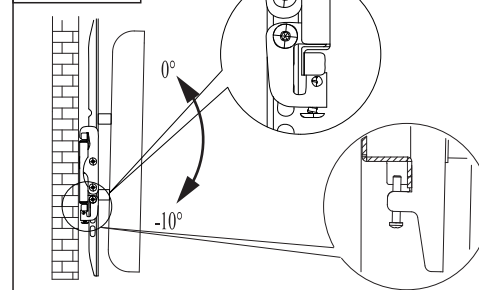

Pripevnite TV alebo monitor na montážny panel a potom ich spolu zafixujte pomocou skrutiek. Nastavte požadovaný uhol zobrazovacieho zariadenia (max. - 10°) a pomocou skrutiek ho zafixujte.